


SERCO TOP HK HEITTOKAUHA

Nyt loppui kauhan ravistaminen!

- Top Heittokauha on suunniteltu erityisesti kevyen materiaalin, kuten lumen, turpeen, sahanpurun ja hakkeen kuormaukseen
- Ylivertaisia ominaisuuksia ovat:
 - Matala kuormauskorkeus, nopeuttaa materiaalin purkua
 - Ei tarvitse ravistaa eikä kallistaa, säästää peruskoneen aisojen niveliä ja hydraulikkasyntereitä
 - Siisti ja hallittu materiaalin purku, tyhjennys jopa materiaalia annostellen
- Top Heittokauhan takaseinä liikkuu hydraulisesti eteen ja työntää siten kauhan aina tyhjäksi nopeasti ja hallitusti
- Kauhan valmistusmateriaali on kestävä terästä, joka on jäykistetty erilaisilla vahvikkeilla.
- Vakiotoimitukseen kuuluu painevaroventtiili ja huulilevynä hammas-terä, jossa on standardi pulttijako 305 mm.
- Kaikilla yleisimmillä pikakiinnikkeillä.

Tasainen ja siisti purku! Kauhaa ei tarvitse kallistaa eikä ravistaa, koska takaseinä liikkuu hydraulisesti eteen ja taakse. Tämä mahdollistaa hallitun materiaalin purun.

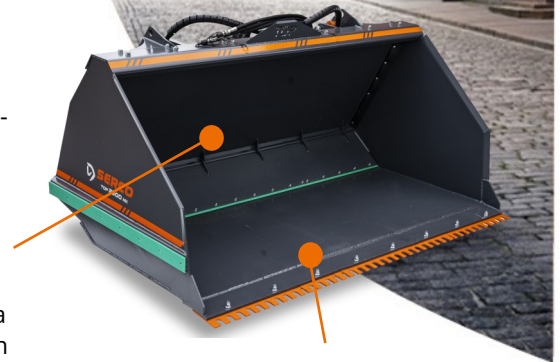

Vakiona vaihdettava hammas-terä.



| MALLI | Tuote-numero | Paino (ilman kiinnikettä) | Tilavuus* | Vesitiilavuus | Työleveys | Kokonaiskorkeus | Kokonais-syvyys | Peruskoneen painosuositus |
|------------|--------------|---------------------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Top 1700HK | 605140 | 460 kg | 1,2 m ³ | 0,9 m ³ | 1700 mm | 1151 mm | 1511 mm | Min. 5 t |
| Top 1900HK | 603427 | 665 kg | 2,0 m ³ | 1,4 m ³ | 1887 mm | 1281 mm | 1625 mm | Min. 6 t |
| Top 2000HK | 603425 | 675 kg | 2,5 m ³ | 1,6 m ³ | 2088 mm | 1281 mm | 1684 mm | Min. 7 t |
| Top 2500HK | 603428 | 1045 kg | 3,2 m ³ | 2,1 m ³ | 2425 mm | 1373 mm | 1777 mm | Min. 8 t |
| Top 2600HK | 603429 | 1200 kg | 4,7 m ³ | 2,7 m ³ | 2621 mm | 1468 mm | 1924 mm | Min. 9 t |
| Top 3000HK | 605373 | 1934 kg | 6,0 m ³ | 4,3 m ³ | 2860 mm | 1781 mm | 2197 mm | Min. 12 t |

*standardi SAE J296



JPT Serco Oy, Ristolantie 5, FI-27710 Köyliö, p. +358 2 4808 7000, info@serco.fi