

# SERCO PUMPUT

## JCE-Pumppu 3" ja 3-4" (hydr-moottorilla)

- Kolme hydraulikkaletkua (paine ja paluu 3/4", vapaa tankkilinja 3/8").

*HUOM! Vapaa tankkilinja ei saa olla liitettyä pumpun paluulinjaan, vaan se on vietävä omana linjana hydraulikkaöljysäiliöön!*


## SERCO Keskipakopumppu D-16/014 hydraulikkamoottorilla

- Pumpun materiaali alumiini
- Imulähtö 2 - 1/2" putkikierre (sisäkierre)
- Painelähtö 2" putkikierre (sisäkierre)
- Mekaaninen virtauksen säätöventtiili (max. sisäänsyöttö 100 L/min)
- Kolme hydraulikkaletkua (paine ja paluu 3/4" letkulla, vapaa tankkilinja 3/8" letkulla)

*HUOM! Vapaa tankkilinja ei saa olla liitettyä pumpun paluulinjaan, vaan se on vietävä omana linjana hydraulikkaöljysäiliöön!*

## SERCO Aaro Varastopumppu

- Soveltuu hyvin suolaliuoksen ja muiden nesteiden pumppaukseen
- Valmistettu haponkestävästä materiaalista
- Vakiona 0/1 -kytkin ja haponkestävä suojakotelo
- Pumpun jännite 400V

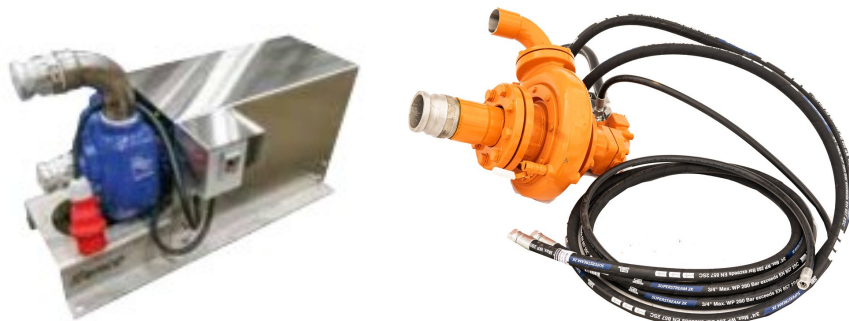

MALLI	Tuote-numero	Max. paine	Max. tuotto	Max. imu-korkeus	Paino	Hydr.öljyn virtaus	Hydr.öljyn paine
JCE-Pumppu 3" (hydr.moottorilla)	003229	5 bar	1100 L/mi	6 m	45 kg	60 L/min. Max. 90 L/min	180 - 220 bar
JCE-Pumppu 3-4" (hydr.moottorilla)	003231	6 bar	1300 L/min	6 m	45 kg	60 L/min. Max. 90 L/min	180 - 220 bar
SERCO Keskipakopumppu	602696	8 bar	1000 L/min	-	40 kg	64 L/min	270 bar
SERCO Aaro Varastopumppu	600969	6 bar	420 L/min	-	46 kg	-	-