

# SERCO AARO HP HÖGTRYCKSTVÄTT

## Många fördelar i en kompakt tvättare!


- Hydrauldriven högtryckstvättare med handdriven trycktvätt. Lämpar sig för användning med olika vattenbehållare.
- Lämpar sig för användning med de vanligaste lastarna och traktorerna.
- Ett kompakt paket för flerfunktionsapparater får du genom att ansluta denna tvättare till SERCO Aaro transportbehållare.
- Mångsidigt paket, munstycksrör med hydraulisk sidorörelse och svängning.
  - Sidorörelse +/- 500 mm
  - Svängvinkel 25°/25°
- Trycktvätt: vattengenomströmning 30 l/min ~200 bar
- Innehåller ett reglage till trycktvätten och en slangrulle på 20 m
- Hydraulikbehov:
  - Motorhydraulik max 70 l/min (vattenpump)
  - 2 x 2-verkande cylinderhydraulik (svängning/sidorörelse)

### Standardutrustning :

- Snabbfäste med svetsade krokarna (enligt kundens val)
- Snabbkoppling för hydraulik (enligt kundens val)

### Tillbehör :

- Styrsystem för ett slangpar i hydrauliken

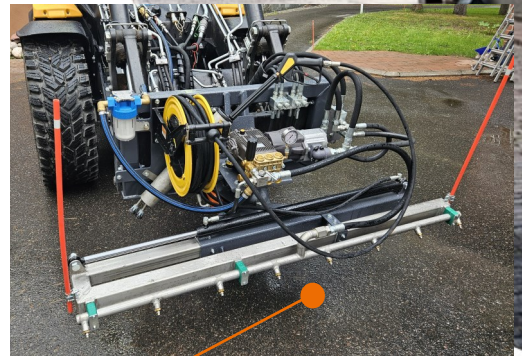

Som standard sidorörelse av munstycksrör och svängning samt handdriven trycktvätt för tvättning av svåråtkomliga ställen.



MODELL	Produkt-nummer	Bredd på tvättbom	Sidorörelse	Svängvinkel	Motor-hydr. max	Effekt i trycktvätten	Vikt
Aaro HP	605650	1826 mm	+/- 500 mm	25°/25°	70 l/min*	30 l/min ~200 bar	220 kg**

\* Vattenpump

\*\* Vikten varierar något beroende på typen av fäste