AARO RW KATUPESURI

Katso video tuotteesta
https://youtu.be/DszBkDVvFVE

- Aaro RW katupesuri on tarkoitettu käytettäväksi matalapainepumppujen kanssa, pumppujen max. paine 20 bar
- Kaikki liikkeet ja toiminnot sähköisiä
- Reunakivisuuttimet vasen ja oikea
- Pesupuomin jako kahteen osaan
- Pesuputken kääntö 27° vasemmalle ja oikealle
- Suuttimen pesukulman säätö 75°
- Vedenkulutus 200-350 l/min (riippuu käytettävistä suuttimista)
- **Mahdollista pestä myös peruuttaessa!**

Aaro Rw:n toimitukseen kuuluvat vakiona:

- elektroninen ohjausyksikkö (24 V)

pikakiinnike asiakkaan valinnan mukaan.

Lisävarusteet

- JCE Pumput
- SERCO pumpu
- SERCO Sähköisesti ohjattu pesutykki
- SERCO Mekaaninen letkukela
- SERCO Sähköinen letkukela

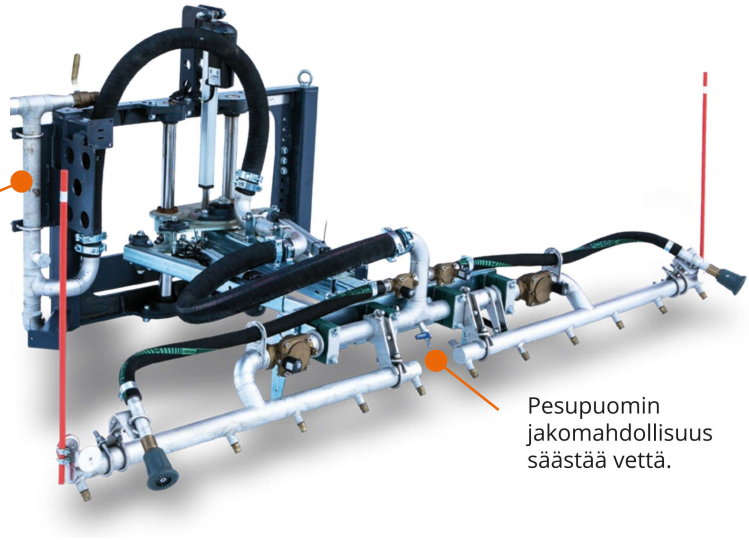

Sopii autoon kuin autoon – erittäin monipuolinen!

MALLI	Tuote-numero	Leveys	Pituus	Nostoliike	Veden-kulutus	Paino	Pesu-leveys	Sivusiirto oik/vas
Aaro RW Katupesuri	600172	2800 mm	1175-1495mm	400 mm	200-350 l/min	430 kg	3000 mm	500 mm

AARO CC KATUPESURI

- Aaro CC katupesuri on tarkoitettu käytettäväksi matalapainepumppujen kanssa, pumppujen max. paine 20 bar.
- Hydrauliikkatoimiset liikkeet
  - Mahdollista asentaa kuorma-autoon tai traktoriin. Vaatimuksena on kolme kpl:ta kaksitoimisia hydrauliikkalohkoja, joiden ohjaus pitää myös löytyä ajoneuvosta itsestään.
  - Pesuputken kääntö 27 astetta molempiin suuntiin
- Sähkötoiminnot 24 V
  - Päävesiventtiilin ohjaus ja lisävarusteena myytävän pesutykin ohjaus
- Vedenkulutus 200-350 l/min (riippuu käytettävistä suuttimista)

Aaro CC:n toimitukseen kuuluvat vakiona:

- elektroninen ohjausyksikkö (24 V)
- pikakiinnike asiakkaan valinnan mukaan

Lisävarusteet

- JCE Pumput
- SERCO pumpu
- SERCO Sähköisesti ohjattu pesutykki
- SERCO Mekaaninen letkukela
- SERCO Sähköinen letkukela

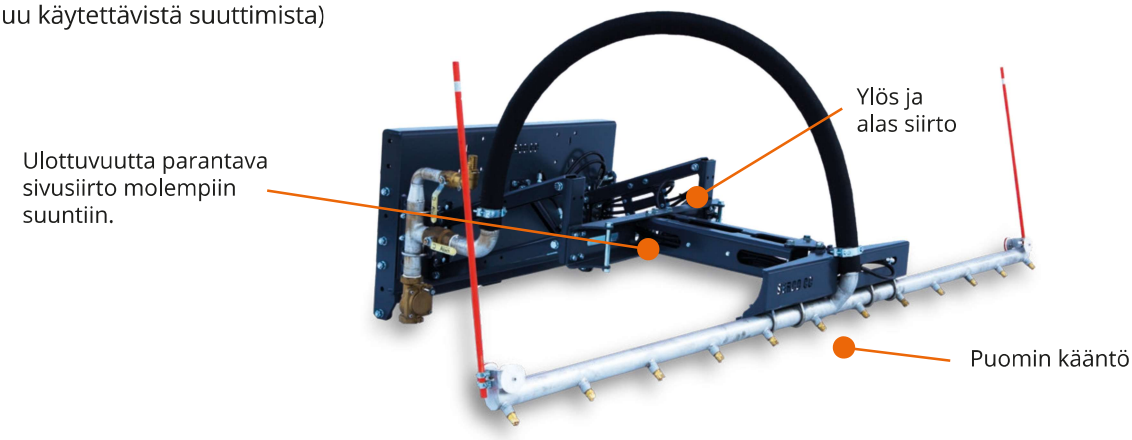

Yksinkertaisen tehokasta pesuvarmuutta!

MALLI	Tuotenu-mero	Leveys	Pituus	Nosto-liike	Veden-kulutus	Paino	Pesu-leveys	Sivusiirto oik/vas
Aaro CC Katupesuri	601975	2800 mm	1700 mm	400 mm	200-350 l/min	235 kg	3000 mm	500 mm