

SERCO VILHO LKS TALLRIKSPRIDARE

Sanda till och med under bilar!


- Totalt sju olika storleksklasser
- Hydrauliskt driven, elektroniskt inställbar spridningsmängd och -bredd (12 V system som standard)
 - Spridningsmängden kan ställas in steglöst: 10–200 g/m³
 - Spridningsbredden kan ställas in steglöst 1–8 m
- Hydraulikbehov: tryck- och returanslutning
- Oljeflöde 56–100 l/min
- Med alla de vanligaste snabbfästena för traktorer, hjulmaskiner och universalmaskiner
- Med Vilho LKS sparar du tid och material men får ändå en mångsidig och effektiv sandspridare, som ger en mycket jämn sandning.

Tillbehör

- SERCO Fjäderbelastad rullpresenning + presenningsbågar
- SERCO HD (Heavy Duty) skruv
- SERCO Slitläpplåt
- SERCO LKS Sats med markeringslyktor
- SERCO LKS/LS Automation för spridningsmängd
- SERCO Vibratorsystem



Hydrauliskt driven, elektroniskt inställbar spridningsmängd och -bredd (12 V som standard).

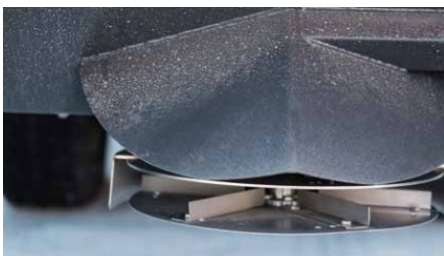

MODELL	Produkt nummer	Volym	Vikt	Bredd	Höjd	Längd	Viktrekommendation för basmaskin
Vilho 450LKS	600833	450 L	323 kg	1615 mm	871 mm	1042 mm	Min. 3 t
Vilho 650LKS	603089	650 L	351 kg	1615 mm	996 mm	1119 mm	Min. 4 t
Vilho 1000LKS	600832	1000 L	443 kg	2030 mm	1088 mm	1173 mm	Min. 5 t
Vilho 1250LKS	603105	1250 L	479 kg	2030 mm	1213 mm	1216 mm	Min. 6 t
Vilho 1500LKS	602421	1500 L	527 kg	2030 mm	1315 mm	1251 mm	Min. 7 t
Vilho 2000LKS	601064	2000 L	758 kg	2297 mm	1444 mm	1393 mm	Min. 8 t
Vilho 3000LKS	603106	3000 L	974 kg	2297 mm	1745 mm	1521 mm	Min. 9 t