

SERCO TOP UA U-AURA





Monipuolinen ja laadukas!

- SERCON Suomessa kehittämä ja valmistama lumiaura ammattikäyttöön.
- Modulaarinen tuoteperhe; valittavissa useilla eri keskiosa- ja siipivaihtoehtoilla.
- U-auralla onnistuu lumen auraus usealla eri tavalla: lumen keräys, siirto, kasaus, keräys peruuttaen, purku sivuun, vain mielikuvitus on rajana.
- Kellunnan toteutus välipalkilla pitää painopisteen tasaisena myös aurossa aura sivulle käännettynä.
- Tukeva ja kestävä. Antaa myöden maanpintojen mukaan.
- Kartiotapit nivelissä poistavat niistä iän mukanaan tuomat väljyydet.
- Siipien liikkeet 165 –180 astetta.
- Auran kääntö isommissa auroissa 30 astetta ja pienemmissä 25 astetta.
- Vakiona:
 - kellunta,
 - kiinnitys asiakkaan koneen mukaan,
 - sileät/kiinteistöterät

Top 2000/2500 u-aurissa vakiona sivuterän kuluminen vähentävä sivuterän kelu kärkeä.



SERCO TOP UA U-AURA

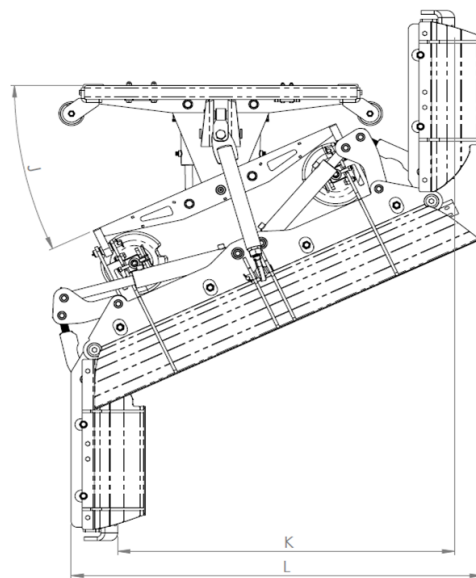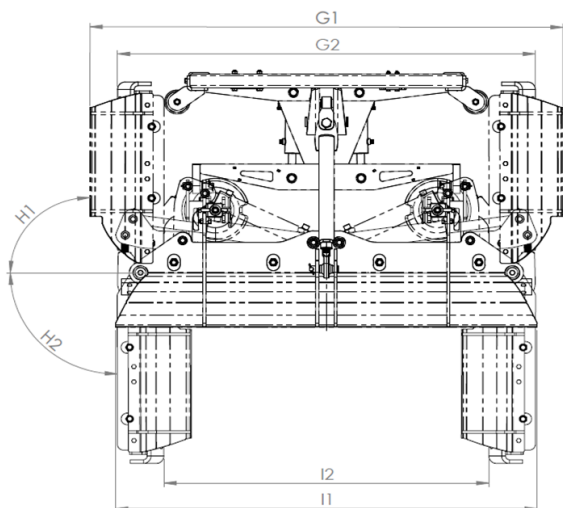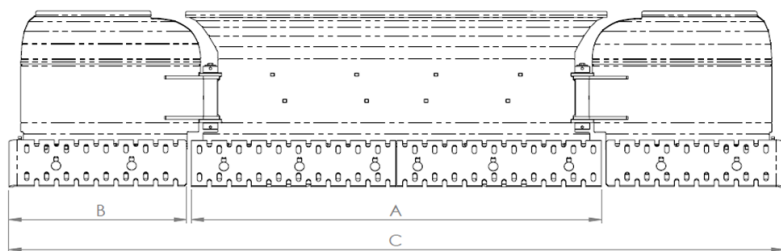

MALLI	Tuote-numero	Pääsiiven työleveys A	Sivusiiven työleveys B	Työleveys siivet levitettyinä C	Kokonaispituus D	Kokonaiskorkeus E	Leveydet siivet taaksepäin G1 / G2	Leveydet siivet eteenpäin I1 / I2	Kääntökulma J	Paino (sis. Kääntölaitteen)
Top 1400/700UA	606265	1450 mm	720 mm	2920 mm	1080 mm	750 mm	2070 / 1890	1500 / 1110	25 °	625 kg
Top 1400/900UA	606266	1450 mm	920 mm	3320 mm	1080 mm	750 mm	2170 / 2000	1500 / 1110	25 °	660 kg
Top 1600/700UA	606267	1650 mm	720 mm	3130 mm	1080 mm	750 mm	1900 / 1680	1700 / 1310	25 °	650 kg
Top 1600/900UA	606268	1650 mm	920 mm	3530 mm	1080 mm	750 mm	1900 / 1680	1700 / 1310	25 °	685 kg
Top 1600/1100UA	606269	1650 mm	1120 mm	3930 mm	1080 mm	750 mm	1900 / 1680	1700 / 1310	25 °	740 kg
Top 1800/700UA	606270	1840 mm	720 mm	3320 mm	1170 mm	750 mm	2100 / 1880	1900 / 1510	30 °	865 kg *
Top 1800/900UA	606271	1840 mm	920 mm	3720 mm	1170 mm	750 mm	2100 / 1880	1900 / 1510	30 °	900 kg *
Top 1800/1100UA	606272	1840 mm	1120 mm	4130 mm	1170 mm	750 mm	2100 / 1880	1900 / 1510	30 °	955 kg *
Top 2000/850UA	605838	2000 mm	850 mm	3780 mm	1860 mm	1180 mm	2870 / 2080	2690 / 2430	30 °	992 kg *
Top 2500/850UA	605839	2400 mm	850 mm	4150 mm	1860 mm	1180 mm	3240 / 2450	3060 / 2800	30 °	1040 kg *

* Ei sisällä pultattavan pikakiinnikkeen painoa