

SERCO TOP UA U-PLOGEN

Mångsidig och hög kvalitet!

- SERCO U-plog är en snöplog tillverkad i Finland och utvecklad för professionellt bruk.
- Modulär produktfamilj; finns med flera olika mittsektioner och vingalternativ.
- Smidig vid snöröjning och vid sammanföring av snö. Snöröjning är möjlig även vid backning
- Utförandet av flytningen med en mellanbalk håller tyngdpunkten jämn även när den körs i sidled.
- Stabil och hållbar. Anpassar sig efter markförhållandena och slår inte även i packad snö.
- Koniska stift i lederna eliminerar lösheten som följer med åldern.
- Vingrörelser 165–180 grader.
- Plogsvängvinkeln är 30 grader för de större plogarna och 25 grader för de mindre





Standardutrustning

- Snabbfäste med bultar
- Hålskär
- Flytfunktion

Den flytande spetsen på sidobladet minskar slitaget vid spetsen på sidovingen på Top 2000/2500 U-Plogen.



SERCO TOP UA U-PLOGEN

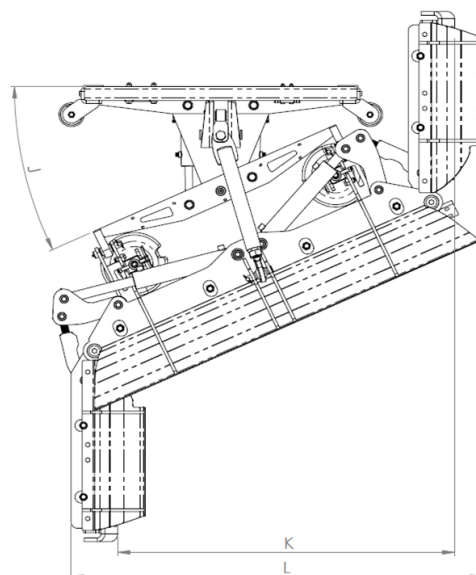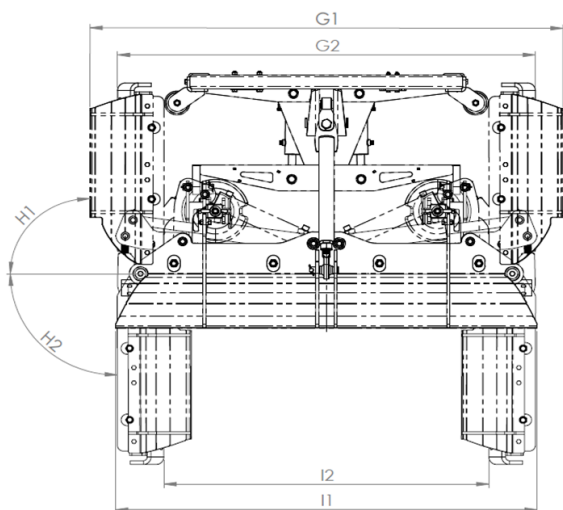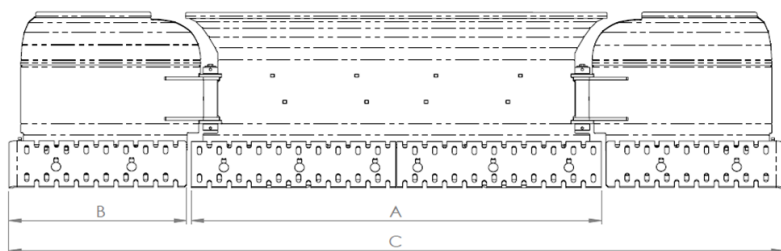

MODELL	Pro- dukt- nu- mmer	Huvud- vingens arbets- bredd A	Sido- vingens arbets- bredd B	Arbets- bredd med utfällda vingar C	Total längd D	Total- höjd E	Bredd vin- gar bak G1 / G2	Bredd vin- gar framåt I1 / I2	Vridvin- kel J	Vikt (inkl. svängar ordning)
Top 1400/700UA	606265	1450 mm	720 mm	2920 mm	1080 mm	750 mm	2070 / 1890	1500 / 1110	25 °	625 kg
Top 1400/900UA	606266	1450 mm	920 mm	3320 mm	1080 mm	750 mm	2170 / 2000	1500 / 1110	25 °	660 kg
Top 1600/700UA	606267	1650 mm	720 mm	3130 mm	1080 mm	750 mm	1900 / 1680	1700 / 1310	25 °	650 kg
Top 1600/900UA	606268	1650 mm	920 mm	3530 mm	1080 mm	750 mm	1900 / 1680	1700 / 1310	25 °	685 kg
Top 1600/1100UA	606269	1650 mm	1120 mm	3930 mm	1080 mm	750 mm	1900 / 1680	1700 / 1310	25 °	740 kg
Top 1800/700UA	606270	1840 mm	720 mm	3320 mm	1170 mm	750 mm	2100 / 1880	1900 / 1510	30 °	865 kg *
Top 1800/900UA	606271	1840 mm	920 mm	3720 mm	1170 mm	750 mm	2100 / 1880	1900 / 1510	30 °	900 kg *
Top 1800/1100UA	606272	1840 mm	1120 mm	4130 mm	1170 mm	750 mm	2100 / 1880	1900 / 1510	30 °	955 kg *
Top 2000/850UA	605838	2000 mm	850 mm	3780 mm	1860 mm	1180 mm	2870 / 2080	2690 / 2430	30 °	992 kg *
Top 2500/850UA	605839	2400 mm	850 mm	4150 mm	1860 mm	1180 mm	3240 / 2450	3060 / 2800	30 °	1040 kg *

* Inkluderar inte vikten av den bultade snabbkopplingen.